



SECURE NECKBAND

La gamma di auricolari con ancoraggio nucale offre una grande versatilità all'utilizzatore e rappresenta la soluzione perfetta per un uso combinato con berretti, caschi senza attacco per auricolari e kit con visiera.

SECURE 1: per ambienti di lavoro con livelli di rumore basso o medio.

SECURE 2: per ambienti di lavoro con livelli di rumore medio o alto.

SECURE 3: per ambienti di lavoro con livelli di rumore estremamente alto.

	Secure 1N	Secure 2N	Secure 3N
#	702501300007	702501300008	702501300009
📄	EN 352-1		
📦	192gr	215gr	240gr
📦	20		

SECURE NECKBAND




per ambienti di lavoro con livelli di rumore estremamente alto



per ambienti di lavoro con livelli di rumore medio o alto



per ambienti di lavoro con livelli di rumore basso o medio

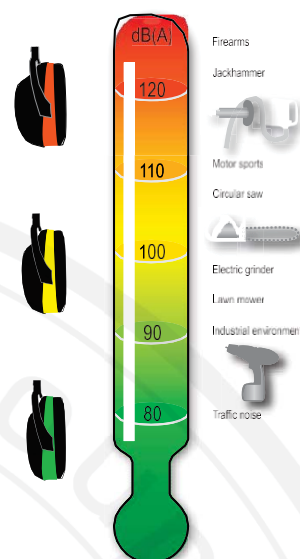

CE 1974

1. Diadema	Nylon con velcro
2. Placca	Poliossimetilene (POM)
3. Bardatura nucale	Acciaio inossidabile con isolamento elettrico
4. Struttura dell'auricolare	Acrilnitrile-butadiene-stirene(ABS)
5. Schiuma	Polietere e lamina PVC
6. Cuscinetto	Polietere
7. Separatore	Acrilnitrile-butadiene-stirene(ABS)

ANSI

SECURE 1N, EN 352-1:2002, H-29dB, M-23dB, L-16dB, SNR-26dB, Peso 192g

Frecuencia Hz	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Valor medio	12,6	11,7	15,9	22,5	30,5	31,2	34,5	33,8
Desviación estándar	4,1	2,7	1,9	2,7	2,8	3,5	3,2	4,7
APV	8,5	9,0	14,0	19,8	27,7	27,7	31,3	29,1

SECURE 2N, EN 352-1:2002, H-33dB, M-27dB, L-19dB, SNR-30dB, Peso 215g

Frecuencia Hz	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Valor medio	17,9	16,4	21,9	29,0	40,2	35,9	36,2	39,0
Desviación estándar	5,4	4,1	3,8	4,0	4,9	3,3	5,8	6,1
APV	12,5	12,3	18,1	25,0	35,3	32,6	30,4	32,9

SECURE 3N, EN 352-1:2002, H-35dB, M-31dB, L-22dB, SNR-33dB, Peso 240g

Frecuencia Hz	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Valor medio	18,1	18,7	25,2	32,2	42,6	36,1	38,9	38,0
Desviación estándar	5,8	4,3	2,7	3,1	4,1	2,7	3,4	4,5
APV	12,3	14,4	22,5	29,1	38,5	33,4	35,5	33,5

SECURE 1N, ANSI S-3.19-1974, NRR-23dB, CSA B, Peso 6.77oz

Frecuencia Hz	125	250	500	1000	2000	3150	4000	6300	8000
Valor medio	16.7	18.1	27.8	39.5	32.0	34.1	35.8	37.8	36.3
Desviación estándar	3.3	2.1	2.5	3.7	2.7	2.8	2.5	3.9	3.4

SECURE 2N, ANSI S-3.19-1974, NRR-25dB, CSA A, Peso 7.58oz

Frecuencia Hz	125	250	500	1000	2000	3150	4000	6300	8000
Valor medio	17.6	20.7	31.0	40.4	35.2	38.2	35.5	39.2	38.7
Desviación estándar	3.2	2.3	2.4	3.2	3.0	3.4	2.3	2.8	2.7

SECURE 3N, ANSI S-3.19-1974, NRR-27dB, CSA A, Peso 8.46oz

Frecuencia Hz	125	250	500	1000	2000	3150	4000	6300	8000
Valor medio	18.9	22.8	32.2	41.8	36.8	35.9	37.6	39.4	38.3
Desviación estándar	2.9	2.2	2.2	2.7	2.7	2.3	2.4	2.8	3.2